



## Einfach mehr Möglichkeiten.



**Einzigartig stark**

Bis zu 1500 N Zugkraft



**Laufgeschwindigkeit variabel**

Einfach individuell justieren



**Besonders komfortabel**

Einfacher einstellen mit Display



**Einfach heller. LED**

Mehr Licht. Höhere Lebensdauer.




**Einfach mehr drin**

Zwei Handsender inklusive




**Anschlussmöglichkeiten**

Lichtschranken, Warnlampen, uvm.




**Automatisches Schließen**

Nie wieder Schließen vergessen

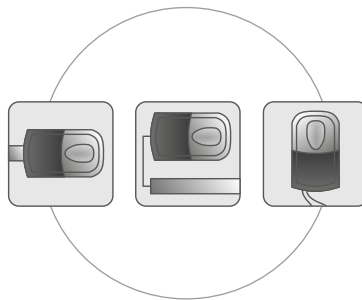

**Separates Steuergehäuse**

flexible Montagemöglichkeiten  
mit Start-Stop Taster



**Belüftungsfunktion**

Höhe und Dauer einstellbar



# Einfach mehr Möglichkeiten.



**Handsender S**  
4-Kanal, 433,92 MHz  
Rolling Code



**Handsender S**  
Clip



**Handsender T**  
4-Kanal, 433,92 MHz  
Rolling Code



**Handsender T**  
Clip



**Handsender ZA**  
für den Zigarettenanzünder im PKW



**Funkwandtaster**  
4-Kanal, 433,92 MHz  
Rolling Code



**Funkcodeschloß**  
2-Kanal, 433,92 MHz  
Rolling Code



**Laufschieneverlängerung**  
in 350 & 1050 mm  
inkl. Kette, -schloß,  
Aufschubteil



**Mini Universal Empfänger**  
2-Kanal, 433,92 MHz  
Rolling Code



**Lichtschranken**  
2-Draht  
und 4-Draht

Technische Daten	S12	SX12	SX20
Maximale Zugkraft	600 N	1000 N	1500 N
Maximale Torgröße	10 m <sup>2</sup>	15 m <sup>2</sup>	21 m <sup>2</sup>
Bewegungshub (ohne Verlängerung)	2500 mm	2500 mm	2500 mm
Max. Bewegungshub (mit Schienenverlängerung)	3600 mm	3600 mm	5000 mm
Max. Torhöhe/ -breite/ -gewicht	3500 mm/ 3500 mm/ 80 kg	3500 mm/ 5000 mm/ 100 kg	3500 mm/ 8000 mm/ 120 kg
Motor (Spannung/Leistung)	24V DC, 60W	24V DC, 80W	24V DC, 120W
Transformator	110 VA	150 VA	200 VA
Netzspannung	200V - 240V	200V - 240V	200V - 240V
Maximale Stromaufnahme/ Stand-by Verbrauch	5,5 A/ 50mA	5,5 A/ 50mA	8,5 A/ 50mA
Mittlere Laufgeschwindigkeit	160 mm/sec.	140 mm/sec.	140 mm/sec.
Laufschiene	1.2 mm	2.0 mm	2.0 mm
Funk	433,92MHz, Rolling Code, 20 Speicherplätze, max. 60 Meter Reichweite		
Sicherheit	adaptive permanente Kraftauswertung		
Stromausfall	Battery Backup separat bestellbar		
Softlauf	Soft-Start und Soft-Stop einzeln zu- und abschaltbar		
Door Service Monitor	Antrieb kontrolliert permanent den Torlauf und gibt dem Nutzer optische Warnmeldung bei Abweichungen		
Automatischer Zulauf	Mit installierten Lichtschranken aktivierbar		
Back Jump	deaktivierbar		
Belüftungsfunktion	aktivierbar, Öffnungswinkel und Öffnungszeit wählbar		
Anschlussmöglichkeiten	Lichtschranken, Taster, Signallampen, Schlupftür, Sicherheitskontaktleiste, externe Antenne		

**AVANTI**  
Your Home - Our Drive

**AVANTI**  
Antriebe GmbH & Co. KG

Gewerbepark 26  
D - 33189 Schlagen

Phone +49 (0) 5252 93 91 - 0  
Fax +49 (0) 5252 93 91 - 20

post@avanti-antriebe.de  
www.avanti-antriebe.de

avanti-antriebe.de

